

LIGNE DE CONDITIONNEMENT U4 ACN - 2000

**Operculage par
thermoscellage**

Dosage de précision




**Conditionnement sous
atmosphère contrôlée**

La seule ligne de conditionnement de prêt à boire

- Spécialement conçue pour le conditionnement de vins tranquilles, apéritifs et spiritueux en contenants operculés
- Conditionnement sous gaz inerte afin de préserver la qualité du contenu
- Produit fini innovant et unique
- Technologie OneGlassWine brevetée
- Grande flexibilité de changement produit et contenant

LIGNE DE CONDITIONNEMENT U4 ACN - 2000

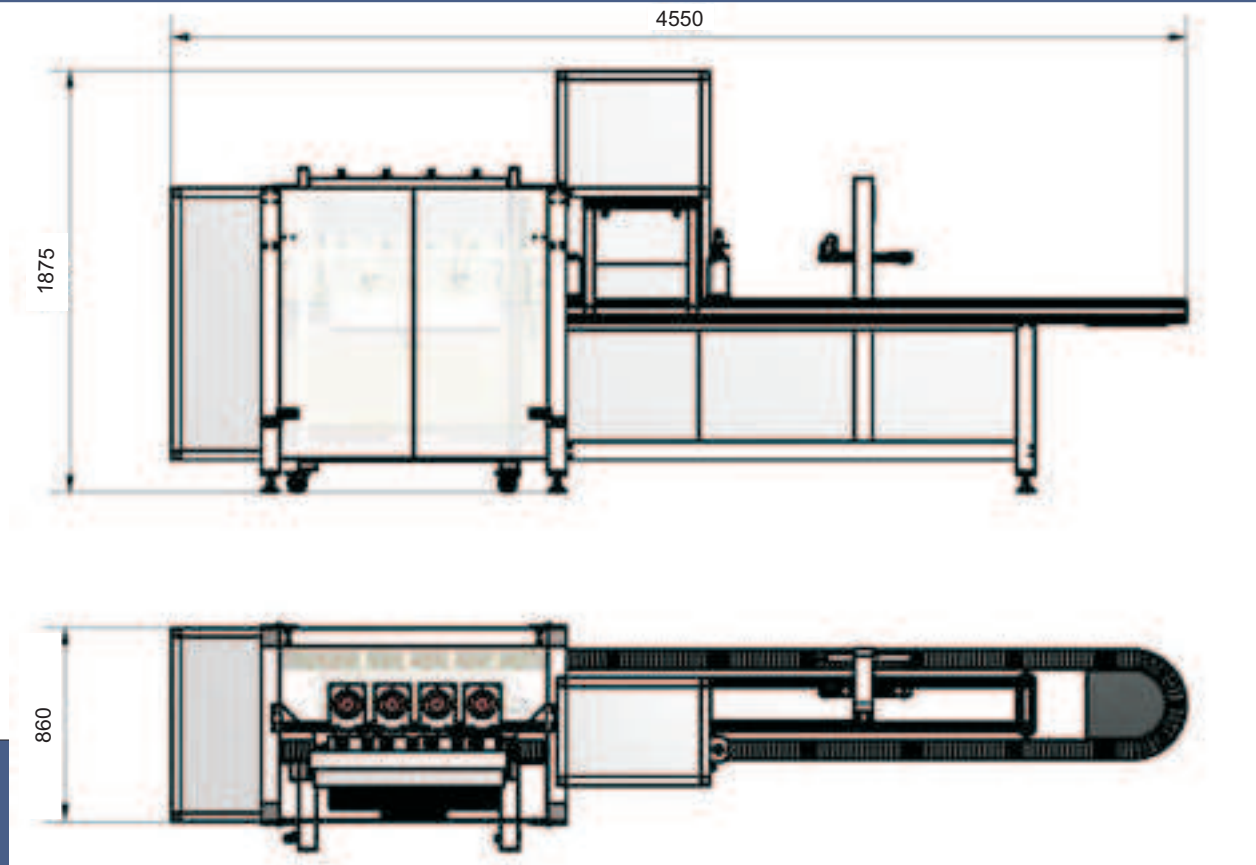


DONNEES TECHNIQUES U4

- Cadence: jusqu'à 2000 unités/heure
- 4 têtes de scellage
- Contrôle du dosage par débitmètre
- Dimensions extérieures: 4550 x 1875 x 860mm
- Aire de service: 7000 x 6000 x 2500 mm
- Poids 350kg
- Niveau de bruit inférieur à 60 dBa
- Homologation Europe (CE) ou USA (UL)
- Tension d'alimentation: 220 V
- Consommation électrique: 4kW
- Pression de service air: 7 bars
- Consommation d'air: 150 l/min
- Pression de service gaz inerte: 6 bars

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

- Les produits conditionnés peuvent être des vins tranquilles, des alcools ou des spiritueux.
- Contenant en PET ou en verre spécialement traité pour le thermo-scellage.
- Contenance de 20 à 250 ml.
- Le produit fini présente moins de 1% d'oxygène résiduel dans l'espace de tête.
- Dimensions:
Diamètre buvant (B): 30mm à 65 mm
Diamètre corps (C): 80mm max
Hauteur (H): 35mm à 175mm

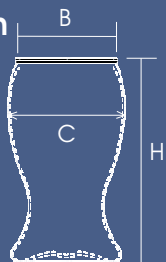

Forme Contenant PET DROP